


F. X. MEILLER • Postfach 50 05 20 • 80975 München

Angebotsnummer: 04 20210401 006B Q – MEILLER Dreiseitenkipper Typ 9 auf IVECO S-Way 4x2 CNG

MEILLER Dreiseitenkipper 9 ähnlich MEILLER Lieferumfang 0001 0114 725

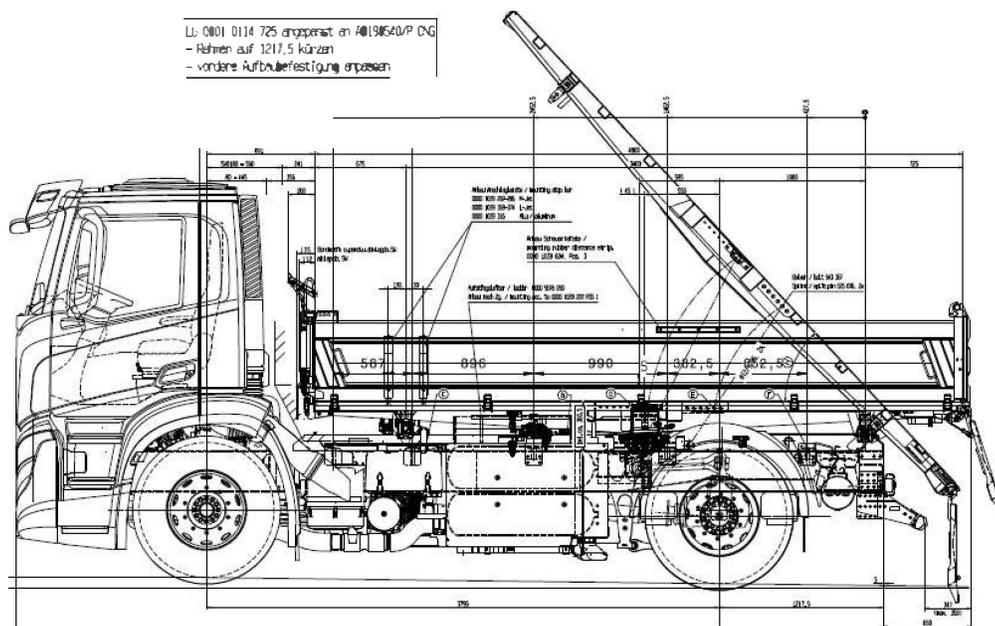

Dieses Bild kann von Ihrer individuellen Konfiguration abweichen und ist daher unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG, Sitz München, Amtsgericht München HRA 47857

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Meiller GmbH, Sitz München, Amtsgericht München HRB 5749

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Daniel Böhmer (Vorsitzender/CEO), Helmut Distler (CFO), Dr.-Ing. Sebastian Simon (COO)

Ambossstraße 4 · 80997 München · Deutschland · Telefon +49 89 1487 - 0 · Telefax +49 89 1487-1355

www.meiller.com

Passend für ein Fahrgestell mit folgender Ausstattung

Baureihe	IVECO S-Way
Typ	AD190S40/P CNG
Art	Kipper-Fahrgestell
Achszahl	Zweiachser
Antrieb	4x2
Radstand (in mm)	3.800 mm
Nebenantrieb	getriebeseitig (NH/4C)
Fahrerhaus	AD
Euronorm-Abgas	Abgasnorm Euro 6
Auspuff	seitlich
Ansaugung	hinter dem Fahrerhaus möglich
Federung	Blatt / Luft

Beschreibung des Aufbaus:

Allgemeine Beschreibung:

- ✓ 800 mm hohe geschraubte Stirnwand mit an die Platzverhältnisse angepasstem Leitblech
- ✓ abklappbare Seitenwände mit Federentlastung



- ✓ pendelnde und abklappbare Rückwand mit handbetätigtem Klauenverschluss




- ✓ Vorbereitung für MEILLER Aluminiumaufsteckbordwände
- ✓ Scheuerleisten am Obergurt der Seitenwände, je nach Bedarf Rollenabweiser links und rechts



- ✓ ohne Eckkrungen hinten

- ✓ Planenhaken integriert in den Gelenkbändern des Bodenblechs



- ✓ Konturmarkierung an Aufbau und Fahrerhaus (Reflektorstreifen seitlich weiß und hinten gelb)
- ✓ Ausstellketten für Seitenwände und Rückwand
- ✓ diagonalstecksicher, um ein falsches Abstecken der Kippbrücke und damit verbundene Schäden beim Kippen auf die Seite oder nach hinten zu vermeiden
- ✓ ohne Ersatzradhalter

Kippbrückenabmessungen im Lichten:

- | | |
|------------------------------|----------|
| ✓ Länge der Kippbrücke | 4.800 mm |
| ✓ Breite der Kippbrücke | 2.420 mm |
| ✓ Standardhöhe der Bordwände | 600 mm |
| ✓ Seitenwände: Höhe | 600 mm |
| ✓ Stirnwand: Höhe | 800 mm |
| ✓ Rückwand: Höhe | 600 mm |

Kippbrückenmaterial:

- | | |
|-------------|---|
| ✓ Bordwände | 2,5 mm BS 70 M-JET |
| ✓ Stirnwand | 3 mm BS 50 |
| ✓ Boden | 4 mm HBW 400 (Hardox® 400 oder vergleichbares Material) |

Hydraulik und Anbauteile:

- ✓ MEILLER Pumpe 255/1 (43 cm³/U)
- ✓ hydraulische KBR-Abstützung
- ✓ ½-Schalen-Kunststoffkotflügel
- ✓ Montage fahrzeugseitig gelieferter Seitenmarkierungs- und Umrissleuchten hinten
- ✓ Lieferung und Montage von starrem MEILLER Unterfahrschutz gemäß Richtlinie **ECE 58R-03**

Montage und Lackierung:

- ✓ Komplettmontage im MEILLER Werk München
- ✓ Hydraulikölfüllung mit Mineralöl
- ✓ Inkl. DEKRA- oder TÜV-Abnahme
- ✓ Sprache auf Schilder, Listen und Anleitungen in Deutsch
- ✓ Hilfsrahmen lackiert im Farbton «Standard RAL XXXX»
(sofern nicht anders angegeben, wird in Chassisrahmenfarbe lackiert (Standard RAL))
- ✓ Kippbrücke lackiert im Farbton «Standard RAL XXXX»
(sofern nicht anders angegeben, wird in Fahrerhausfarbe lackiert (Standard RAL))

Individuelle Sonderausstattung:

- ✓ **Hydraulikanschluss für Kippanhänger (Zweileitung)**

✓ **Komfortpaket**


- pendelnde und abklappbare Seitenwände inkl. Federentlastung in M-Jet 2,5 mm HBW 450 (Hardox® 450 oder vergleichbares Material)
- tiefgezogene Verschlüsse mit doppelter Sicherung nach UVV in den Rungen mit automatischer Verschleißnachstellung
- schraubbare Eckrungen hinten
- automatischer Klauenverschluss für die Rückwand

Hinweis: den Kipper bei abgeklappter Rückwand nicht nach hinten kippen, da sonst die Gefahr besteht, dass diese auf der Fahrbahnebene aufsteht. In diesen Fällen empfehlen wir die mitgelieferten Ausstellketten zu verwenden.

✓ **Ladungssicherungspaket**

Zurrösen im Brückenboden versenkt, geeignet zur Aufnahme von Winterdienstaufbauten/Streueren, Anordnung nach DIN EN 12640, inkl. Einhänge-Aufstiegsleiter unter der Kippbrücke bestehend aus:

- 4 Schwerlastzurrösen in den Ecken mit 8.000 daN
- 4-6 Zurrösen (2-3 Stück pro Seite) mit 2.000 daN
- 2 Zurrösen an der Stirnwand, 1.000 daN
- Zurrösen sind geeignet zur Aufnahme von Winterdienstaufbauten/Streuer

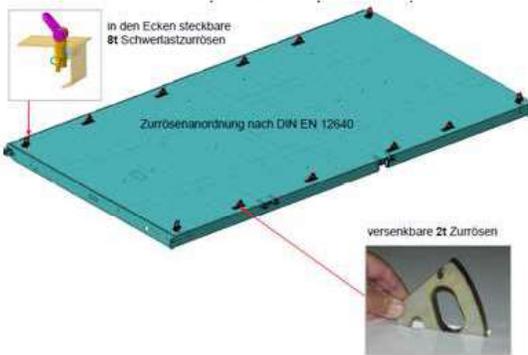

Hinweis: Wird der Kipper aufgrund wechselnder Beladung betriebsmäßig begangen, so ist nach BGV 29 § 25/2 eine Aufstiegsleiter erforderlich

✓ **Pneumatikanschluss für Kippanhänger mit Duomatikkupplung**

✓ **Rückraumsichtpaket** mit Rückraumkamera (Kompaktkamera Fa. Motec) montiert am Rahmenende inkl. Anbindung an fahrzeuginternen Monitor und 2 LED-Arbeitsscheinwerfer (Schutzklasse IP69K9K wasser- und dampfstrahlfest) montiert am Rahmenende

✓ **Kürzung Rahmenüberhang auf 1.217,5 mm**

✓ **Anpassung bestehender Lieferumfang LU 725 an Gasfahrzeug**